1050 | INDUSTRIELL
DRUCKEN LEICHT GEMACHT

EINFACH & ZUVERLÄSSIG
Schnelles und einfaches Drucken auf Primär- und Sekundärverpackungen

FLEXIBLE DRUCKKOPF-OPTIONEN
Unterstützt bis zu 4 Druckköpfe mit jeweils 12,7 mm maximaler Druckhöhe (max. 50,8 mm hohe Schriftbilder)

HOCHGESCHWINDIGKEITSDRUCK
von serialisierten Barcodes für Produktwerbung und Rückverfolgbarkeit

WARTUNGSARM
Einfaches Kartuschensteckssystem für ein unkompliziertes, zuverlässiges Drucken

EINFACHE HANDHABUNG
7-Zoll Touchscreen mit intuitiver WYSIWYG-Anzeige zur einfachen Bedienung

100% LESBAR
Hochauflösende Codes bei hoher Druckgeschwindigkeit

HOHE QUALITÄT
Text, Logos und Grafiken mit hoher Auflösung

100% LESBARE
1D- und 2D-Barcodes bei hoher Produktionsrate

STEUERUNG DES PRÄZISIONSDRUCKS
Variable Auflösung von 1 bis 600 dpi für den optimalen Druck von Barcodes

FLEXIBEL & INDUSTRIELL
Geeignet für staubige, feuchte und korrosive Umgebungsbedingungen

SCHNELLE INSTALLATION
Kompakte Bauweise für schnellen Wechsel des Einsatzortes

SICHERER BETRIEB
Drei Sicherheitsebenen einstellbar

MAXIMIERUNG DER BETRIEBSZEITEN
Senkt die Gesamtbetriebskosten durch 680 ml- oder 1360 ml-Bulktintenversorgung (nur wasserhaltige Tinten)

MINIMIERTER TINTENVERBRAUCH
Durch die Entwurfsmodus-Funktion und variable Druckdichte

ZENTRALE DATENVERWALTUNG
Bilderstellung und Vernetzung der Drucker durch die optionale CoLOS®-Software

GESCHWINDIGKEIT DER PRODUKTIONSLINIE/AUFLÖSUNG

- Maximale Geschwindigkeit 201 m/Min (660 Fuß/Min)
- Maximale Auflösung 600 x 600 dpi

DRUCKMÖGLICHKEITEN

- Statischer Text, Benutzereingaben, Datums-/Zeitcodierung, Schichtcodes, Zähler, Bitmaps, automatische Grafikauswahl und variable Daten
- Windows TrueType-Schriftarten
- 1D-Barcodes: Codabar, Code 128, Code 39, Code 93, EAN 8, EAN13, EAN128, 2/5 Interleaved, Pharmacode, Plessey, UPC-A, UPC-E
- 2D-Barcodes: Aztec, Datum Matrix, Maxi Code, Micro QR Code, PDF417, QR Code, QR Code 2005
  Weitere Barcodetypen erhalten Sie auf Anfrage

DRUCKKÖPFE & MONTAGEEINSTELLUNGEN

- Es stehen mehrere Druckkopf- und Montageoptionen zur Verfügung. Kontaktieren Sie zur weiteren Beratung bei der Auswahl geeigneter Komponenten, einen Vertriebsmitarbeiter von Markem-Imaje.

STEUEREINHEIT:

- 7-Zoll Touchscreen-Display
- WYSIWYG-Anzeige und Druckvorschau
- Menüführung mit 3 Sicherheitsebenen
- Administrator-gebundene Personalisierung des Druckprozesses durch den Workflow-Manager
- Industrielle Halbleitertechnologie mit unbeweglichen Bauteilen
- 1 x Ethernet-Ports, 2 x USB-Ports, 2 x RS-232-Ports
- Industrielles Edelstahlgehäuse
- Unterstützt bis zu 4 Druckköpfe mit jeweils 12,7 mm maximaler Druckhöhe (max. 50,8 mm hohe Schriftbilder)
- Encoder und Sensor
- 100 – 240 VAC, 50/60 Hz, 1,3 A
- Sensor-Pinbelegung: P3-Hi (PnP), P6-GND, P7-Low (NPN), P8-12 V DC
- Bulktintenflaschen verfügbar
- Betriebstemperatur 10 – 40 °C
- Feuchtigkeit: 0 – 80 % RH (nicht kondensierend)

SOFTWARE

- CoLOS® Enterprise

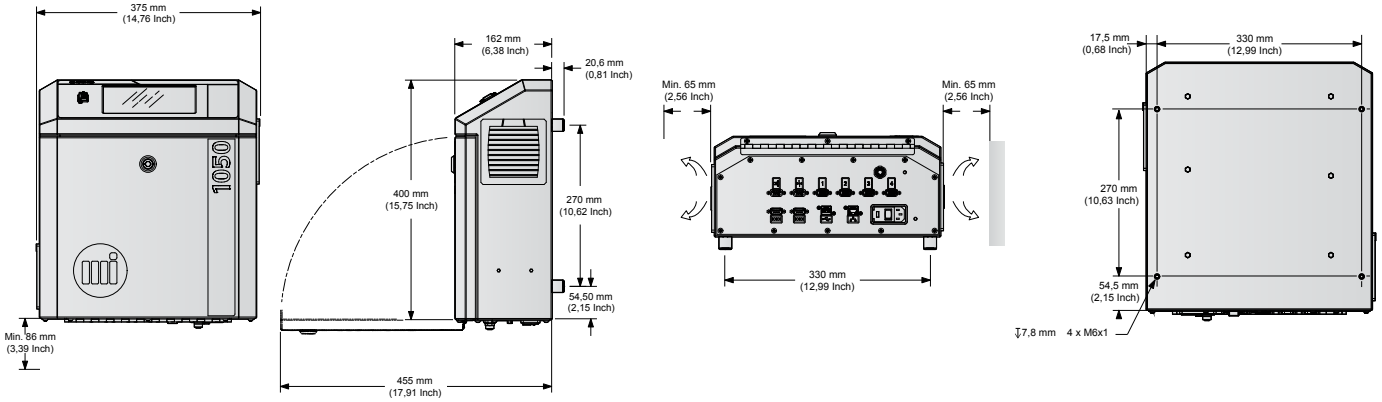

Aufgrund ständiger Verbesserungen behalten wir uns das Recht vor, die Ausführung und/oder die technischen Daten unserer Produkte ohne Vorankündigung zu ändern.

Markem-Imaje GmbH
Schockenriedstr. 8c
70565 Stuttgart
Tel.: +49 711 78403-0

Markem-Imaje GmbH
Zweigniederlassung Österreich
Lemböckgasse 47b
1230 Wien
Tel.: +43 1 865 51 30

Markem-Imaje AG
Undermülistrasse 26
8320 Fehraltorf
Tel.: +41 44 956 66 00

markem·imaje
A DOVER COMPANY

Weitere Informationen finden Sie unter www.markem-imaje.com.

Fotos: ginko-photo.com, Al Karevy Photography
Gedruckt in Frankreich auf Recyclingpapier – A48027 – A1