1200 | INDUSTRIELL
DRUCKEN LEICHT GEMACHT

FLEXIBEL UND INDUSTRIELL
Robuste Bauweise für anspruchsvolle Umgebungsbedingungen

FLEXIBLE DRUCKKOPF-OPTIONEN: DRUCKHÖHE VON 50,8 MM BIS 203 MM
Robuste, industrietaugliche Druckköpfe für die anspruchsvollsten Anwendungen bei der Kennzeichnung auf verschiedenen Materialien

REDUZIERUNG DER BETRIEBSKOSTEN
Geringe Gesamtbetriebskosten mit 680ml-, 1.360ml- oder konkurrenzlose 2.720ml Bulktintenflaschen – nur MI-Standardtinten

VERMEIDUNG VON BEDIENFEHLERN
Zentrale Bilderstellung und sichere Vernetzung der Drucker durch die optionale CoLOS®-Software

100% LESBAR
Hochauflösende Codes bei hoher Druckgeschwindigkeit

HOCHWERTIGE KENNZEICHNUNG IN HOHER DRUCKAUFLÖSUNG
Genaue Steuerung des Bilddrucks mit 1-600 dpi horizontal in Schritten von 1 dpi für fehlerfrei lesbare Texte, Barcodes und Grafiken auf Ihrem Produkt

ERFÜLLUNG DER GS1-KONFORMITÄTSANFORDERUNGEN
Mit 100% fehlerfrei lesbaren Barcodes bei hoher Produktionsrate und einer vollständigen Auswahl an Barcodeformaten werden die Handelsvorgaben erfüllt

EINFACH UND ZUVERLÄSSIG
Schnelles und einfaches Drucken und Sekundärverpackungen

SCHNELLE INSTALLATION
Nehmen Sie Ihre Verpackungslinie mit kompakter, mobiler Technik schneller in Betrieb

MAXIMIERUNG DER BETRIEBSZEITEN
Wartungsarmes, einfaches Kartuschensteckssystem für ein unkompliziertes, zuverlässiges Drucken

KEIN COMPUTER ODER SOFTWARE ERFORDERLICH
Integrierte Bilderstellung, Jobbearbeitung und eine einfache, intuitive Benutzeroberfläche auf einem 7-Zoll-WYSIWYG-Touchscreen

SAUBERER BETRIEB
Der Tintenzulauf aus den Bulktintenflaschen garantiert – über das patentierte Regelungssystem – einen sauberen Betrieb

GESCHWINDIGKEIT DER PRODUKTIONSLINIE/AUFLÖSUNG

- Maximale Geschwindigkeit 201 m/Min (660 Fuß/Min)
- Maximale Auflösung 600 x 600 dpi

DRUCKMÖGLICHKEITEN

- Statischer Text, Benutzereingaben, Datums-/Zeitcodierung, Schichtcodes, Zähler, Bitmaps, automatische Grafikauswahl und variable Daten
- Windows TrueType-Schriftarten
- 1D-Barcodes: Codabar, Code 128, Code 39, Code 93, EAN 8, EAN13, EAN128, 2/5 Interleaved, Pharmacode, Plessey, UPC-A, UPC-E
- 2D-Barcodes: Aztec, Datum Matrix, Maxi Code, Micro QR Code, PDF417, QR Code, QR Code 2005
  Weitere Barcodetypen erhalten Sie auf Anfrage

DRUCKKÖPFE & MONTAGEEINSTELLUNGEN

- Es stehen mehrere Druckkopf- und Montageoptionen zur Verfügung. Kontaktieren Sie zur weiteren Beratung bei der Auswahl geeigneter Komponenten, einen Vertriebsmitarbeiter von Markem-Imaje.

STEUEREINHEIT

- 7-Zoll Touchscreen-Display
- WYSIWYG-Anzeige und Druckvorschau
- Menüführung mit 3 Sicherheitsebenen
- Administrator-gebundene Personalisierung des Druckprozesses durch den Workflow-Manager
- Industrielle Halbleitertechnologie mit unbeweglichen Bauteilen
- 1 x Ethernet-Ports, 2 x USB-Ports, 2 x RS-232
- Industrielles Edelstahlgehäuse
- Unterstützt bis zu zwei Köpfe mit 101,6 mm oder vier Köpfe mit 50,8 mm
- Encoder und Sensor
- 110 – 240 VAC, 50/60 Hz, 1,3 A
- Sensor-Pinbelegung: P3-Hi (PnP), P6-GND, P7-Low (NPN), P8-12 V DC
- Bulktintenflaschen verfügbar
- Betriebstemperatur 10 bis 40°C
- Feuchtigkeit: 0 – 80% r. F. (nicht kondensierend)

SOFTWARE

- CoLOS® Enterprise

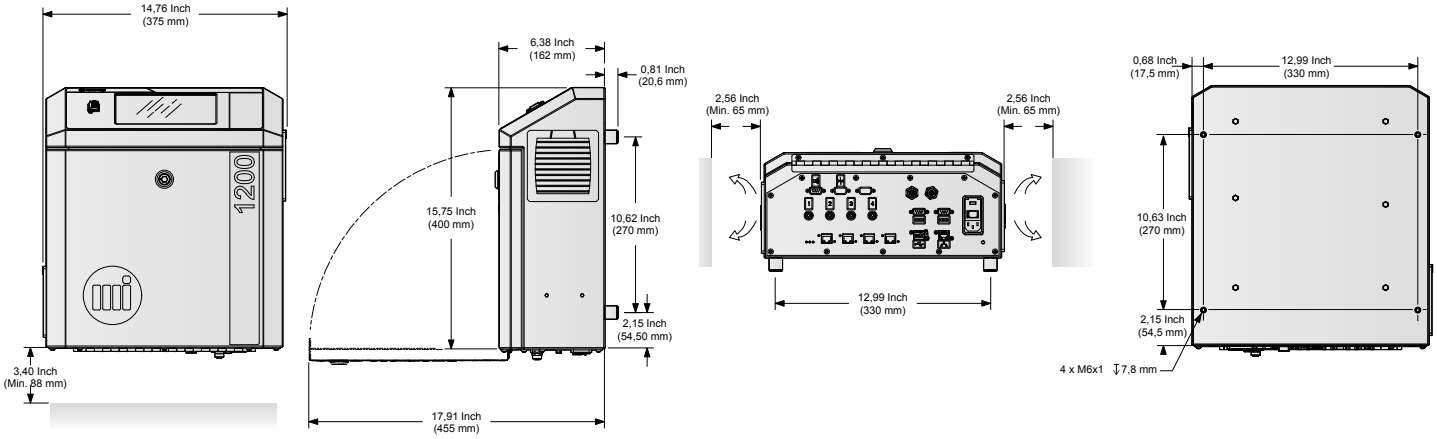

Aufgrund ständiger Verbesserungen behalten wir uns das Recht vor, die Ausführung und/oder die technischen Daten unserer Produkte ohne Vorankündigung zu ändern.

Markem-Imaje GmbH
Schockenriedstr. 8c
70565 Stuttgart
Tel.: +49 711 78403-0

Markem-Imaje GmbH
Zweigniederlassung Österreich
Lemböckgasse 47b
1230 Wien
Tel.: +43 1 865 51 30

Markem-Imaje AG
Undermülistrasse 26
8320 Fehraltorf
Tel.: +41 44 956 66 00

markem·imaje
A DOVER COMPANY

Weitere Informationen finden Sie unter www.markem-imaje.com

Fotos: ginko-photo.com, Al Karevy Photography
Gedruckt in Frankreich auf Recyclingpapier – A49159 – A1