9450 | EINFACH EFFIZIENT

HOHE DRUCKLEISTUNG: INTEGRIERTE EFFIZIENZ

5 Jahre* Sorglosigkeit und Zuverlässigkeit mit unserem **LONGEVITY**-Servicepaket

EIN INTELLIGENTES KONZEPT

Reduzierung der Gesamtbetriebskosten

Bis zu 20% weniger Verbrauch von Betriebsmitteln und Energie**. Optimierte Kosten beim Abfallmanagement.

OPTIMIERUNG DER BEDIENUNG

Unser sauberes und sicheres, innovatives Kartuschenkonzept erfordert keine Einstellungen und vermeidet Fehler beim Betriebsmittel-Management.

EFFIZIENTE REINIGUNG (SCHUTZART IP56)

Die Reinigung mit Hochdruck-Wasserstrahl und einer industriellen Reinigungslösung garantiert, dass die Hygienestandards Ihrer Fertigungsanlage erfüllt sind.

99,9% VERFÜGBARKEITSRATE

Mit dem individuellen Servicepaket stellen Sie eine ausgezeichnete Verfügbarkeit Ihrer Drucker über 36, 48 oder 60 Monate sicher.

CODE BEYOND THE MESSAGE

Gestalten Sie Ihre Marketingkampagnen und erreichen Sie gleichzeitig Ihre Ziele im Hinblick auf Rückverfolgbarkeit und Nachhaltigkeit

PROMOTION CODING-FUNKTION

Zur Durchführung Ihrer Marketingaktionen und -kampagnen durch einfaches Hochladen über die USB-Schnittstelle.

GROßE AUSWAHL AN CODES UND ZEICHENSÄTZEN

Texte, Logos, 2D-Codes usw. in 35 Sprachen.

EINE UMFASSENDE AUSWAHL AN TINTEN ZUR ERREICHUNG IHRER ZIELE IM HINBLICK AUF RÜCKVERFOLGBARKEIT UND NACHHALTIGKEIT

Tinten für stark haftende und kontrastreiche Kennzeichnung, Farbtinten sowie fälschungssichere und umweltfreundliche Tinten, je nach Bedarf.

20% SCHNELLER**

Lassen Sie sich nicht von Wettbewerbsgeräten ausbremsen.

VERMEIDUNG VON PRODUKTRÜCKRUFEN

Optimierte Bedienung mit einer neuartigen Benutzeroberfläche zur Sicherstellung einer perfekten Kennzeichnung Ihrer Produkte und zur Reduzierung von Ausschuss auf ein Minimum

INTEGRIERTE MARK & READ FUNKTION. GESICHERTE PRODUKTKENNZEICHNUNG

Die Unversehrtheit der Kennzeichnung wird mit dem neuen, integrierten Anzeigesystem automatisch überprüft, so dass Sie Produktvergeudung vermeiden können.

BETRIEBSKOSTEN-MANAGEMENT

Intelligentes Kontrollsystem. Leichter Zugriff auf den Wartungs- und Fertigungsverlauf (Verfügbarkeitsrate, Additivverbrauch, Anzahl der gedruckten Texte).

BEDIENERFREUNDLICHKEIT

Konfigurieren Sie Ihren Druckauftrag und sichern Sie ihn direkt auf dem Farb-Touchscreen.

ZENTRALE DRUCKDATEN-VERWALTUNG

Erstellen Sie Ihre Texte und richten Sie mit der optionalen Software CoLOS® ein Druckernetzwerk ein.

* Garantie nur auf Geräteteile. Siehe Bedingungen.
**Im Vergleich zu anderen Marken derselben Kategorie

DRUCKMÖGLICHKEITEN

- Ein-Düsen-Druckkopf
- G-Druckkopf (Auflösung: 71 dpi)
- M-Druckkopf (Auflösung: 115 dpi)
- Bis zu 5 Druckzeilen
- Druckgeschwindigkeit: bis zu 6,6 m/s
- Schriftfonts: 5 bis 32 Punkte für mehrzeilige Texte
- Zeichenhöhe: 1,2 bis 11,2 mm
- Große Auswahl an 1D und 2D Codes (EAN8/EAN13/ UPCA/UPCE, Barcodes, Code 39, 2/5 interleaved, Datamatrix und QR-Code)
- Große Auswahl an Zeichensätzen (lateinisch, arabisch, kyrillisch, japanisch, chinesisch, koreanisch usw.)

BEDIENELEMENTE

- Bibliothek (bis zu 1000 Druckbilder)
- Internationale Bedienoberfläche mit zahlreichen Bedienersprachen
- 7-Zoll-Farb-Touchscreen mit WYSIWYGAnzeige: Anzeige der verbleibenden Druckkapazität in Echtzeit in Stunden und der Zahl von Texten, integriertes Hilfe- und Warnsystem, vereinfachte Texterstellung und -verwaltung und Einrichten von Benutzerprofilen
- USB- und SD-Anschlüsse
- Garantierte Druckqualität mit Jet Speed Control
- Automatische Wahl der Schriftfonts je nach Druckgeschwindigkeit und Abstand Objekt/Druckkopf
- Große Auswahl an Tinten: vielseitig einsetzbare, leistungsstarke Keton- und MEK-freie Tinten.
- Versiegelte 0,8 l-Tintenkartuschen mit Sicherungsvorrichtung
- Schnelles Anschließen bzw. Abnehmen des Zubehörs (Fotozelle, Alarmleuchten und Drehimpulsgeber)
- Parent-Child-Anschlussmöglichkeit
- Ethernet-Schnittstelle
- Spezielles Daten-Management (Auf- und Abrunden von Daten)

WEITERE TECHNISCHE DATEN

- Gewicht: 25 kg
- Wand-, Ständer- oder Tischmontage
- 3 m ultraflexibler Versorgungsschlauch
- Gehäuse und Druckkopfschutz aus Edelstahl
- Staub-/Wasserschutzart: IP56, Druckluft nicht erforderlich
- Betriebstemperatur: 0° bis 40°C, tintenabhängig
- Luftfeuchtigkeit: 10 bis 90 % nicht kondensierend
- Spannungsversorgung: 100-120 V oder 200-240 V mit automatischer Umschaltung, Frequenz 50/60 Hz; Leistungsaufnahme 60 VA

OPTIONEN

- Werbekennzeichnung und Mark & Read
- 6 m ultraflexibler Versorgungsschlauch
- Schutzart IP66 (Druckluft erforderlich)
- High-Speed-Modus für hohe Druckgeschwindigkeit
- Überdruckeinheit im Druckkopf
- S-232/422-Schnittstelle, parallele Schnittstelle, viele Eingänge/ Ausgänge für Fernsteuerung

ZUBEHÖR

- Druckerständer (Edelstahl oder Aluminium), Tisch- oder Wandhalterung
- Druckkopfständer (Edelstahl)
- Druckkopfhalterungen
- Fotozellen
- Drehimpulsgeber
- Statusleuchten (24 V)

PC-SOFTWARE

- Kompatibel mit CoLOS Create Professional und CoLOS Enterprise
- Erstellung von Logos mit CoLOS Graphics

Druckkopf

Minimaler Biegeradius des Versorgungsschlauchs:

- Statisch: 100 mm (3,93)
- Dynamisch: 150 mm (5,90)

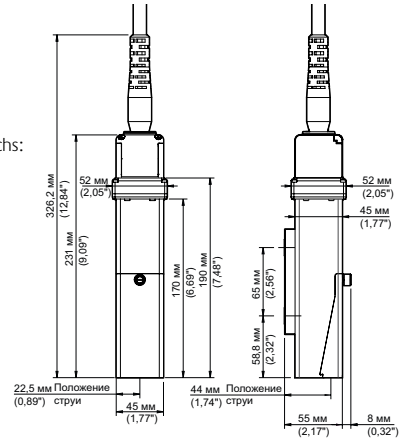

Gehäuse

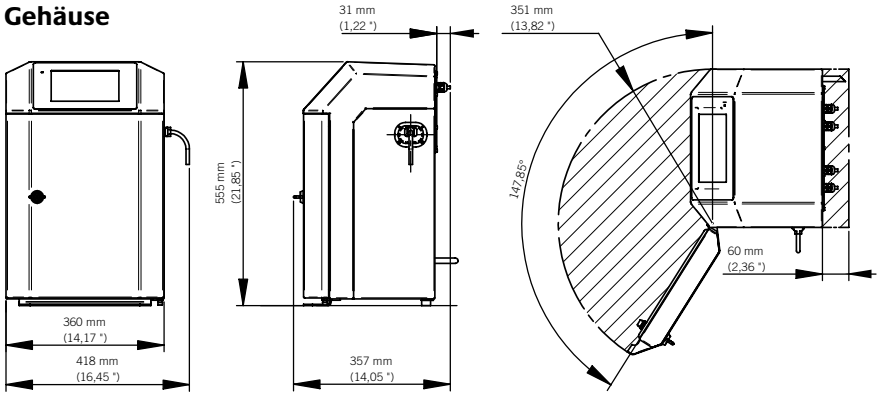

Wir behalten uns das Recht auf Änderung des Designs und/oder Spezifikation unserer Produkte ohne vorherige Bekanntgabe vor.

Markem-Imaje GmbH
Schockenriedstr. 8c
70565 Stuttgart
Tel.: +49 711 78403-0

Markem-Imaje GmbH
Zweigniederlassung Österreich
Lemböckgasse 47b
1230 Wien
Tel.: +43 1 865 51 30

Markem-Imaje AG
Undermülistrasse 26
8320 Fehraltorf
Tel.: +41 44 956 66 00

markem·imaje
A DOVER COMPANY

Weitere Informationen finden Sie unter
www.markem-imaje.com

Agentur: lemeccanographiste.fr - Fotos: ginko-photo.com - COGNEX
Gedruckt in Frankreich auf Recycling-Papier - A49374 - A1